FIRE FIGHTING VEHICLE

Особенности пожарного подъемника модель EAP

KFI (Korean Fire Inspection) certificate

№	Описание
1	Телескопическая балка 5 секций +1 артикулярная балка (при рабочей высоте 48 м) с люлькой. Отличие других моделей по высоте в количестве секций. Боковая лестница вдоль балки- опция
2	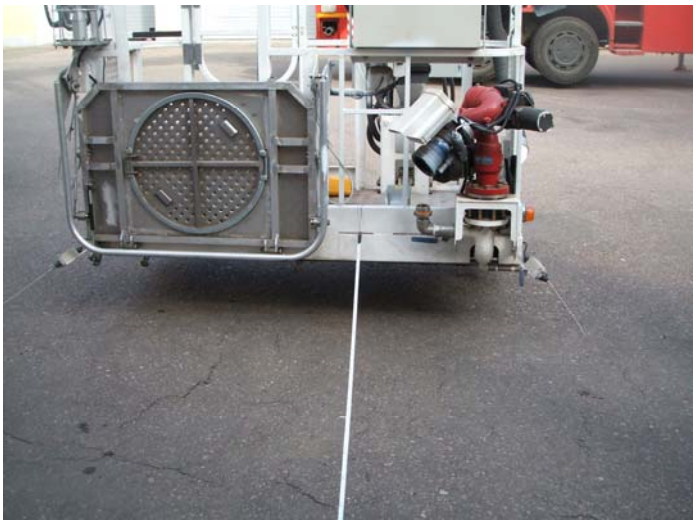 Люлька (грузоподъемность 350 кг) - сенсор перегрузки

	- концевики (2) - сенсор препятствий (2) с звуковым и световым предупреждением - переговорное устройство с основной панелью управления на повор.устройстве - ограждения на высоте 0,5 м and 1,1 м - сплошное ограждение по полу люльки на высоте 0,1 m - горизонтальное выравнивание люльки (вверх/вниз -3градуса и вправо/влево 30градусов - пол с противоскользящим покрытием - дверь с замком - ширина проема двери не меннее 450 mm - сенсор скорости ветра (разрешенная скорость эксплуатации 10 m/sec) - панель управления в люльке - прожектора (3) - электрическая розетка (2 pcs)-220 V - ремни безопасности для пассажиров -вспомог.лестница для перехода на основную боковую (при поставке опции) - лафетный ствол - камера с возможностью стороннего видеонаблюдения - система распыления воды спреем для охлаждения окружающего пространства - сигнальные лампы в люльке - Разъем для подключения рукава и пенногенератора - Дренажный клапан в люльке
3	Боковая лестница имеет сенсор положения ступеней в одной плоскости

5	 Сенсорный экран с голосовым сопровождением действий и автоматическим вкл/выкл. обогрева при температуре -10С
6	Функция «Игнорировать сенсор» для продолжения спасательных операций по усмотрению Оператора исходя из фактической ситуации.
7	 Переключатель блокировки управления рычагов “Dead man” от несанкционированного задействования при нечаяном прикосновении
8	Автоматическое выравнивание аутриггеров при угле наклона до 5 (скорость раскладывания и выравнивания- 30сек.) Возможность поднятия для проведения техобслуживания даже при отсутствии спец.ямы
9	Сенсор определения препятствий аутриггеров и полного контакта с землей

10	Электророзетки на платформе пожмашины 220V для подключения оборудования и инструмента при спасательных работах на выезде
11	Вспомогательный двигатель для ручного управления
12	Черный ящик записи действий
13	Камера заднего вида
14	Сухотруб для подачи воды и обогревом в нижней части и первом колене А также обогрев гидробака
15	Грузовой крюк с сенсором и указателем нагрузки. Блокировка при перегрузе.

Все остальные функции, устройства и приборы- соответствуют общим требованиям к стандартной спецификации определенной модели (ГОСТ и пр.)