Bobcat®

ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ





One Tough Animal®

ПОГРУЗЧИКИ С БОРТОВЫМ ПОВОРОТОМ

■	Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1)	кг
■	Номинальная грузоподъемность	кг
■	Мощность при об/мин (согласно ISO 14396)	кВт/л. с.
■	Рабочая масса	кг

* Номинальная грузоподъемность составляет 50 % от опрокидывающей нагрузки.

S70

■	686
■	343
■	17,2 / 23,1 при 3000
■	1268

S100

■	914
■	457
■	26,1 / 35 при 3000
■	1860

S450

■	1285
■	643
■	35,9 / 48,1 при 2800
■	2312

S570

■	1885
■	942
■	45,6 / 61,1 при 2600
■	2939

S590

■	1935
■	967
■	49,3 / 66,1 при 2600
■	2991

S630

■	2079
■	1040
■	55,3 / 74,1 при 2600
■	3452

S510

	1619
	810
	35,9 / 48,1 при 2800
	2686

S530

	1737
	869
	35,9 / 48,1 при 2800
	2815

S550

	1793
	896
	45,6 / 61,1 при 2600
	2818

S650

	2507
	1253
	55,3 / 74,1 при 2600
	3657

S770

	3137
	1569
	68,7 / 92,1 при 2400
	4225

S850

	3700
	1850
	68,7 / 92,1 при 2400
	4643

КОМПАКТНЫЕ ГУСЕНИЧНЫЕ ПОГРУЗЧИКИ

Опрокидывающая нагрузка (согласно ISO 14397-1)	кг
Номинальная грузоподъемность	кг
Мощность при об/мин (согласно ISO 14396)	кВт/л. с.
Рабочая масса	кг

* Номинальная грузоподъемность составляет 35 % от опрокидывающей нагрузки.



T110

1443	
505	
30,7 / 41,2 при 2200	
2379	

T450

1900	
665	
45,5 / 61,1 при 2600	
2789	

T590

2774	
971	
49,3 / 66,1 при 2600	
3548	

T650

3562	
1246	
55,3 / 74,1 при 2600	
4350	

T770

4567	
1598	
68,7 / 92,1 при 2400	
4747	

T870

4931	
1726	
74,6 / 100,1 при 2400	
5863	

ГУСЕНИЧНЫЙ МИНИ-ПОГРУЗЧИК

ПОГРУЗЧИКИ С УПРАВЛЕНИЕМ ВСЕМИ КОЛЕСАМИ



MT55

	732
	254
	18,2 / 24,4 при 3600
	1186

A770

	3100
	1550
	68,7 / 92,1 при 2400
	4365

КОМПАКТНЫЕ ЭКСКАВАТОРЫ

■	Рабочая масса	кг
■	Глубина выемки грунта	м
■	Мощность при об/мин (согласно ISO 14396)	кВт/л. с.

* Длинная рукоять по спецзаказу.

E08	E10	E17	E17z
1138	1176	1711	1749
1,82	1,82	2,25	2,25
7,5 / 10,0 при 2000	7,5 / 10,0 при 2000	10,2 / 13,7 при 2500	10,2 / 13,7 при 2500

E19	E20	E25
1781 / 1787 *	1930 / 1936 *	2516 / 2526 *
2,39 / 2,57 *	2,39 / 2,57 *	2,58 / 2,89 *
10,2 / 13,7 при 2500	10,2 / 13,7 при 2500	15,3 / 20,5 при 2550

E45	E50	E55
4709 / 4925 *	4980 / 5215 *	5501 / 5616 *
3,3 / 3,6 *	3,52 / 3,92 *	3,92 *
30,7 / 41,2 при 2200	36,0 / 48,2 при 2200	36,0 / 48,2 при 2200

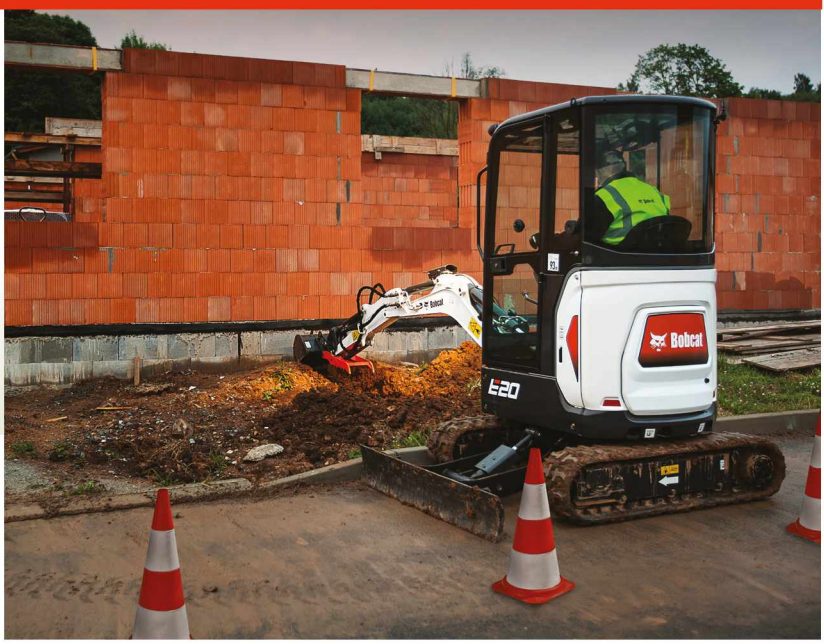

E26

	2640 / 2650 *
	2,58 / 2,89 *
	15,3 / 20,5 при 2550

E32

	3294 / 3600 *
	3,12 / 3,42 *
	24,4 / 32,7 при 2400

E35

	3424 / 3730 *
	3,12 / 3,42 *
	24,4 / 32,7 при 2400

E62

	6130 / 6257 *
	3,82 / 4,12 *
	36,2 / 48,5 при 2200

E85

	8600 / 9095 *
	4,18 / 4,73 *
	44,3 / 59,4 при 2100

E57W

	5920 / 5943 *
	3,5 / 3,8 *
	42,5 / 57,0 при 2400

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ ПОГРУЗЧИКИ

■	Макс. высота подъема	м
■	Макс. грузоподъемность	кг
■	Полезная мощность при об/мин	кВт/л. с.

* Также доступны с двигателем стандарта Stage IIIA/Tier 3 для стран с менее жестким законодательством.

** Также доступны с двигателем стандарта Stage IIIA/Tier 3 для стран с менее жестким законодательством и с двигателем мощностью 55,2 кВт / 75 л. с. стандарта Stage IIIB/Tier 4 Final для стран с более жестким законодательством.

TL26.60

■	5,80
■	2600
■	74,5 / 100 при 2400 **

TL30.60

■	5,80
■	3000
■	74,5 / 100 при 2400 **

TL30.70

■	6,68
■	3000
■	74,5 / 100 при 2400 **

TL34.65HF

■	6,33
■	3400
■	97 / 130 при 2400

TL35.70

■	6,89
■	3500
■	74,5 / 100 при 2400 *

TL38.70HF

■	6,89
■	3800
■	97 / 130 при 2400 *

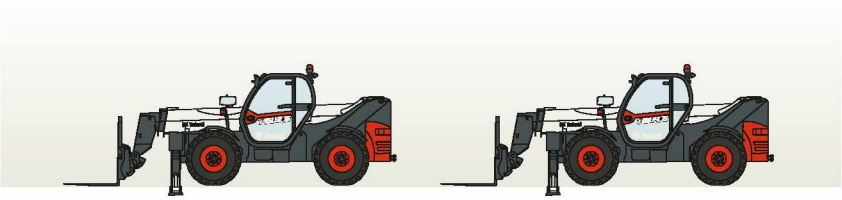

T35.130S и T35.130SLP

■	12,47
■	3500
■	74,5 / 100 при 2400 **

T35.140S

■	13,66
■	3500
■	74,5 / 100 при 2400 **

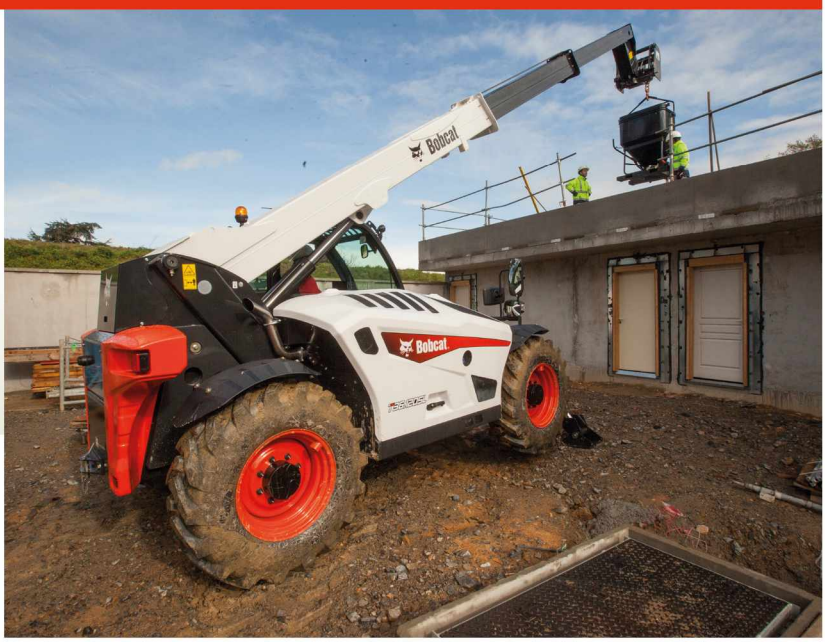

T35.105 и T35.105L

	10,29
	3500
	74,5 / 100 при 2400 **

T36.120SL

	11,85
	3600
	74,5 / 100 при 2400 **



T41.140SLP

	13,66
	4100
	74,5 / 100 при 2400 **

T40.180SLP

	17,47
	4000
	74,5 / 100 при 2400 **

ПОГРУЗЧИКИ С ПОВОРОТНОЙ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ СТРЕЛОЙ

■	Макс. высота подъема	м
□	Макс. грузоподъемность	кг
■	Полезная мощность при об/мин	кВт/л. с.

* Также доступны с двигателем стандарта Stage IIIA/Tier 3 для стран с менее жестким законодательством.

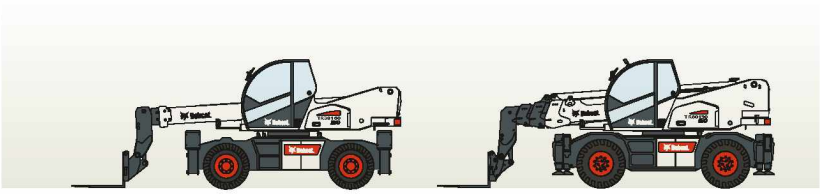

TR38160 EVO

■	15,7
□	3800
■	74,5 / 100 при 2200 *

TR50190 EVO

■	18,7
□	5000
■	105 / 141 при 1900

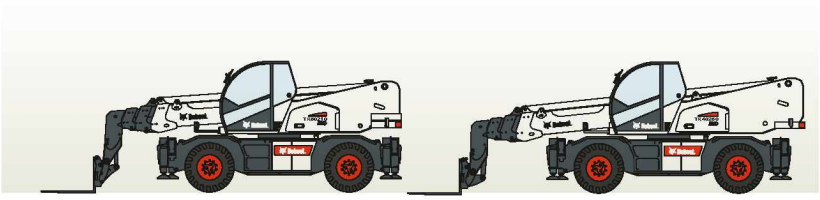

TR50210 EVO

■	20,5
□	5000
■	105 / 141 при 1900 *

TR40250 EVO

■	24,1
□	4000
■	105 / 141 при 1900 *

И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

НАВЕСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Компания Bobcat предлагает обширный ассортимент навесного оборудования для использования всего потенциала универсальности машин. Совместно с этим оборудованием машины можно эксплуатировать круглый год в таких сферах, как строительство, снос зданий и строений, ландшафтный дизайн, лесное хозяйство, сельское хозяйство, уборка снега, погрузка и разгрузка материалов и многое другое.
За дополнительной информацией обратитесь к дилеру Bobcat или посетите веб-сайт www.bobcat.com.

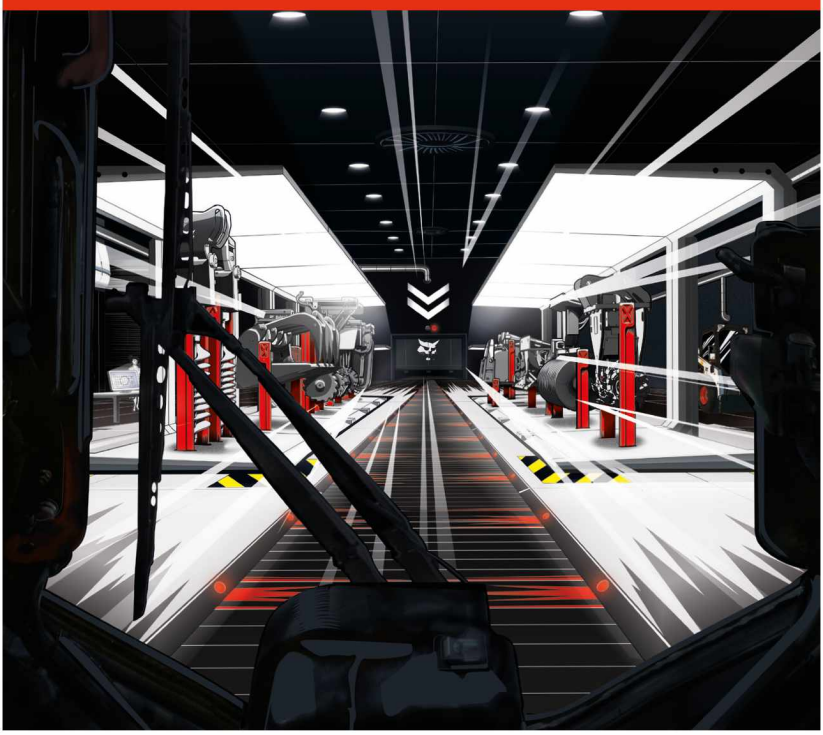

ПОВОРОТНАЯ ЩЕТКА

ШНЕКОВЫЙ БУР

ОБРАТНАЯ ЛОПАТА

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ ДЛЯ ТЮКОВ

ТЮКОУКЛАДЧИК С ЗУБЦАМИ

КОРОБЧАТЫЙ ОТВАЛ

ДЛЯ ЛЮБЫХ РАБОТ!

ГИДРОМОЛОТ

ДИСКОВЫЙ КУСТОРЕЗ

РОТОРНЫЙ КУСТОРЕЗ BRUSHCAT™

ГРЕЙФЕРНЫЙ КОВШ

ПЛАНИРОВОЧНЫЙ КОВШ

КАРКАСНЫЙ КОВШ

ДВУХЧЕЛЮСТНОЙ КОВШ

БЕТОНОМЕШАЛКА

БЕТОНОНАСОС

ЗАХВАТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО СНОСУ

БУЛЬДОЗЕРНЫЙ ОТВАЛ

САМОСВАЛЬНЫЙ БУНКЕР

ПАДАЮЩИЙ МОЛОТ

ТРИММЕР

КУСТОРЕЗ

ГРЕЙДЕР


СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВ./ УНИВЕРС. ЗАХВАТ

СКРЕПЕР

ЗАХВАТ ПРОМЫШЛЕННЫЙ

ЗАХВАТ ДЛЯ КОРНЕЙ

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ЗАЖИМ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ГИДРОЗАМОК

СТРЕЛА КРАНОВАЯ

УДЛИНЕНИЕ СТРЕЛЫ

ВЫРАВНИВАТЕЛЬ ГРУНТА

ГРАБЛИ ДЛЯ САДОВО-ПАРКОВЫХ РАБОТ

ЛАЗЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПРОКЛАДЧИК

РАБОЧАЯ ПЛАТФОРМА

СОЕДИНИТЕЛЬ

БЕТОНОСМЕСИТЕЛЬНЫЙ КОВШ

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЗАХВАТ

ТРИММЕР MX

ПАЛЛЕТНЫЕ ВИЛЫ

ХОЛОДНАЯ ФРЕЗА

РОТОРНЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ

РАЗБРАСЫВАТЕЛЬ СОЛИ И ПЕСКА

ОЧИСТИТЕЛЬ ПЕСКА

КИРКОВЩИК

СНЕГОУБОРОЧНЫЙ ОТВАЛ

РОТОРНЫЙ СНЕГООЧИСТИТЕЛЬ

СНЕГОУБОРОЧНЫЙ НОЖ

СНЕГОУБОРОЧНЫЙ V-ОБРАЗНЫЙ ОТВАЛ

ПОЧВЕННЫЙ АЭРАТОР

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ДРЕВЕСИНЫ

СТАЛЬНЫЕ ГУСЕНИЦЫ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ ПНЕЙ

ПОДМЕТАЛЬНАЯ ЩЕТКА С БУНКЕРОМ

РОТОРНЫЙ КУЛЬТИВАТОР

НАКЛОНЯЕМЫЙ КОВШ

ВИЛОЧНЫЙ ЗАХВАТ TLS

ПЕРЕСАДЧИК САЖЕНЦЕВ ДЕРЕВЬЕВ

ТРАНШЕЕКОПАТЕЛЬ

ТРАНШЕЙНЫЙ УПЛОТНИТЕЛЬ

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВИЛЫ

ВИБРАЦИОННЫЙ КАТОК

КОМПЛ. ВОДООРОСИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

ДИСКОВАЯ ПИЛА

КРУГОВАЯ ЩЕТКА

ЛЕБЕДКА



ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ ПРЕДЛОЖЕНИЙ НАВЕСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ МОЖНО УЗНАТЬ У МЕСТНОГО ДИЛЕРА

Bobcat®

One Tough Animal.®

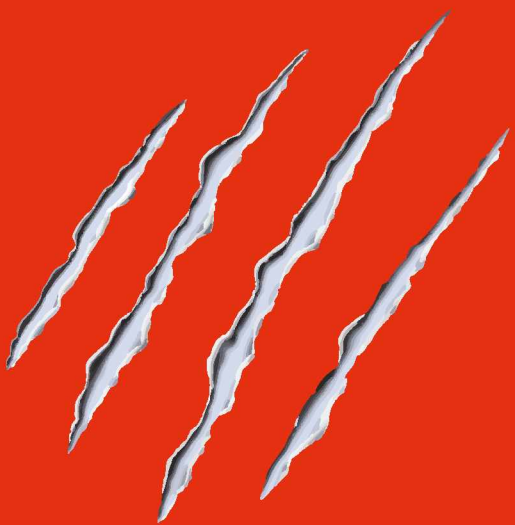

www.bobcat.com

DOOSAN

Bobcat входит в группу компаний Doosan. Корпорация Doosan — мировой лидер в области производства строительной техники, энергетического оборудования, систем водоснабжения, двигателей, более ста лет занимающийся разработкой инженерных решений для заказчиков. Bobcat и логотип Bobcat являются зарегистрированными товарными знаками компании Bobcat Company в США и других странах. ©Bobcat Company, 2017. Все права защищены.

DICTUM - FACTUM
WORDTEKS
Тел.: +38(0472) 73-11-53
Моб.: +38(096) 097-99-89

Некоторые данные основаны на инженерных расчетах, а не на результатах измерений. Данные приведены только для целей сравнения и могут быть изменены без предварительного уведомления. Технические данные вашей машины Bobcat могут варьироваться в соответствии с обычными изменениями, которые могут быть внесены в конструкцию или технологию изготовления, а также в соответствии с условиями работы и другими факторами. На иллюстрациях могут быть показаны машины Bobcat с оборудованием, отличным от стандартного.

©2017 BOBCAT B4500140-RU (10-17)

Doosan Bobcat EMEA s.r.o.,
U Kodetky 1810, 263 12 Dobříš, Czech Republic