


Описание

Гусеницы не проваливаются на мягком, песчаном, каменистом и илистом грунте и обеспечивают лучшую тягу на скользкой поверхности.

Размеры

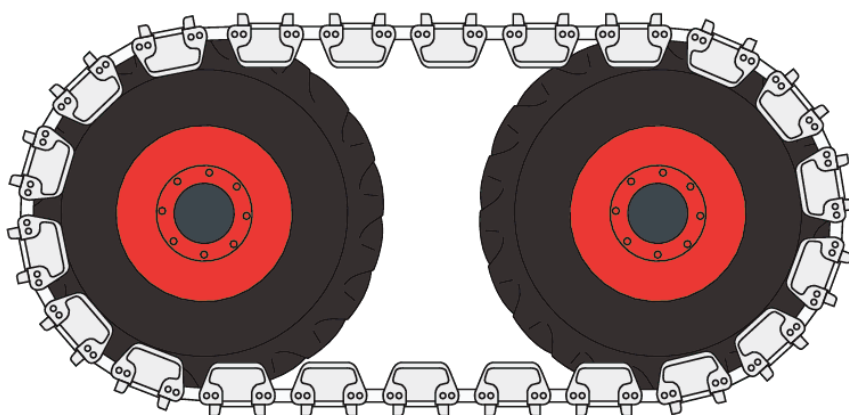

Описание	Номер	Общая ширина (mm)
Комплект стальных гусениц (S130)	7112841	
Комплект стальных гусениц S630/S650 38p	7178955	-
Уретановые гусеницы 10 x 16,5 (S130)	2401001	
Уретановые гусеницы 10 x 16,5 (S175/S185)	2401002	
Уретановые гусеницы 12 x 16,5	2405003	

Характеристики массы

Описание	Номер	Рабочая масса (kg)	Масса при транспортировке (kg)
Комплект стальных гусениц (S130)	7112841	420.0	420.0
Комплект стальных гусениц S630/S650 38p	7178955	-	-
Уретановые гусеницы 10 x 16,5 (S130)	2401001		
Уретановые гусеницы 10 x 16,5 (S175/S185)	2401002		
Уретановые гусеницы 12 x 16,5	2405003		

Технические характеристики и производительность

Описание	Номер	Количество подушек	Размер шин	Ширина машины с гусеницами (mm)
Комплект стальных гусениц (S130)	7112841	32	10 x 16,5	1753.0
Комплект стальных гусениц S630/S650 38p	7178955	38	12 x 16,5	2007.0

Гусеницы

Навесное оборудование Спецификации

Описание	Номер	Количество подушек	Размер шин	Ширина машины с гусеницами (мм)
Уретановые гусеницы 10 x 16,5 (S130)	2401001	-	10 x 16,5	
Уретановые гусеницы 10 x 16,5 (S175/S185)	2401002	-	10 x 16,5	
Уретановые гусеницы 12 x 16,5	2405003	-	12 x 16,5	

Основные характеристики

- Открытая конструкция рамы для обеспечения максимальной тяги и устойчивости.
- Улучшает тягу и устойчивость на мягкой, илистой, неровной поверхности.
- Открытая боковая пластина облегчает чистку зоны оси.
- Установка занимает менее 30 минут, снятие — 10 минут.
- Конструкция свободного вращения.
- Самоочистка.
- Обеспечивает защиту шин.
- Встроенная система регулирования длины.
- Возможен ремонт и обслуживание в полевых условиях.
- Поперечины и тяги с индукционной закалкой.
- В комплект входит 2 штуки.
- Закаленные сменные втулки размером 1/4–1 дюйм (6–25 мм).

Области применения

- Ландшафтные работы
- Уборка снега
- Лесное хозяйство

Совместимость с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с погрузчиками	Эксплуатационные требования
Комплект стальных гусениц (S130)	7112841	S450-E	-
Комплект стальных гусениц S630/S650 38p	7178955	S630-E, S650-E	-
Уретановые гусеницы 10 x 16,5 (S130)	2401001	S450-E	-
Уретановые гусеницы 10 x 16,5 (S175/S185)	2401002	S550-B, S550-E	-
Уретановые гусеницы 12 x 16,5	2405003	S630-E, S650-E, S770-E	-

Дополнительное оборудование для навесного оборудования, совместимого с погрузчиками

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Адаптер ковша 42,25 дюйма/107,3 см	6906892	7112841 Steel Tracks Package for S130, 7111884 Steel Tracks Package for S510, S550/H, 7111882 Steel Tracks Package for S530/H, S570/H, 2401001 Urethane Tracks 10x16.5 (S130) Set of 2, 2401002 Urethane Tracks 10x16.5 (S530/H) Set of 2	-

Гусеницы

Навесное оборудование Спецификации

Описание	Номер	Совместимость с навесным оборудованием	Эксплуатационные требования
Комплект проставок колес 2 дюйма/5 см, набор из 4	2401000	2401001 Urethane Tracks 10x16.5 (S130) Set of 2, 2401002 Urethane Tracks 10x16.5 (S530/H) Set of 2	-
Проставка для управления стрелой 1 дюйм/2,5 см	6673086	2401001 Urethane Tracks 10x16.5 (S130) Set of 2, 2401002 Urethane Tracks 10x16.5 (S530/H) Set of 2	-